




Exiom Solution diseña, fabrica y distribuye la más alta calidad en Energía Solar.

La alta eficiencia de nuestras células solares nos permite producir diferentes tipos de paneles para a su vez dar la mayor eficiencia posible a sus instalaciones.

Exiom Solution designs, manufactures and delivers high-performance solar electric technology worldwide.

Our high-efficiency solar cell let us manufacture the different kinds of panels to get the most efficient in your installations.

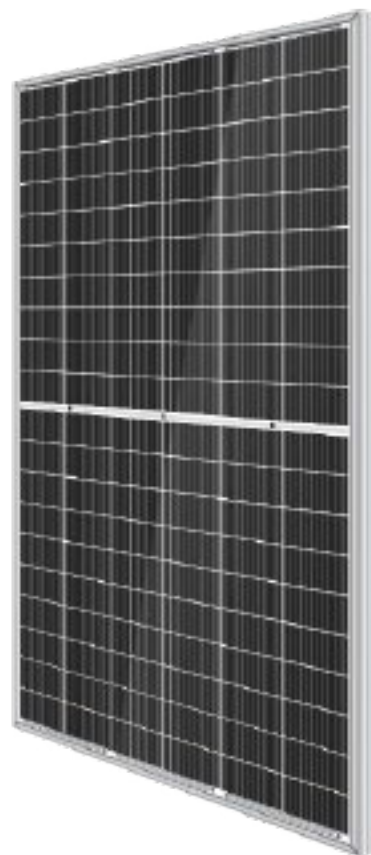


DATOS MECÁNICOS MECHANICAL SPECIFICATIONS

Dimensiones Dimensions: 2172*1303mm	Max. Voltaje Max. system Voltage (V): 1500
Peso Weight: 31 kg	No máximo. de series Max. Series Fuse Rating (A): 30
Cable: 4mm ² , Landscape: N 1300mm/P 1300mm Portrait: N 280mm/P 280mm	Carga mecánica Mechanical load: 2400pa/5400pa
Caja de conexiones Junction box: IP 68	Marco Frame: Anodized aluminum alloy
Dimensiones celdas Cells dimensions: 210*210mm	Temp. funcionamiento Operating temperature: -40-+85
Nº de celdas Nº cells: (60*2)	Conector Connector: MC4 Compatible

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

- Garantía de rendimiento lineal
Lineal performance warranty
- Garantía de rendimiento estandar
Standard performance warranty

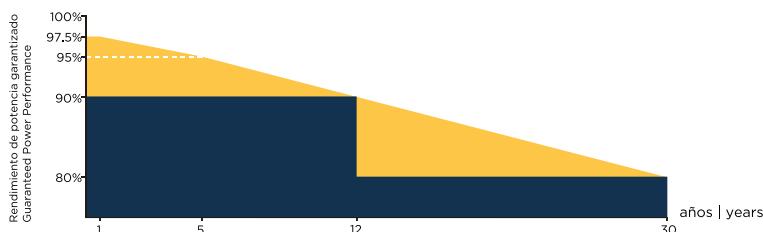

CERTIFIED
IEC
61730 Ed.1

CERTIFIED
IEC
61215 Ed.2




Anti-PID
System voltage durability
PPP 56042



Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas.
Exiom Solution se reserva el derecho de la correcta interpretación final.
Specifications subject to technical changes and tests. Exiom Solution reserves the right of final interpretation.

HEAD OFFICE: C/ SAN FRANCISCO, 5 - 5. 33003. OVIEDO
PHONE: +34 984 033 709 WWW.EXIOMSOLUTION.COM

EX590-605M-120(HC) (210)

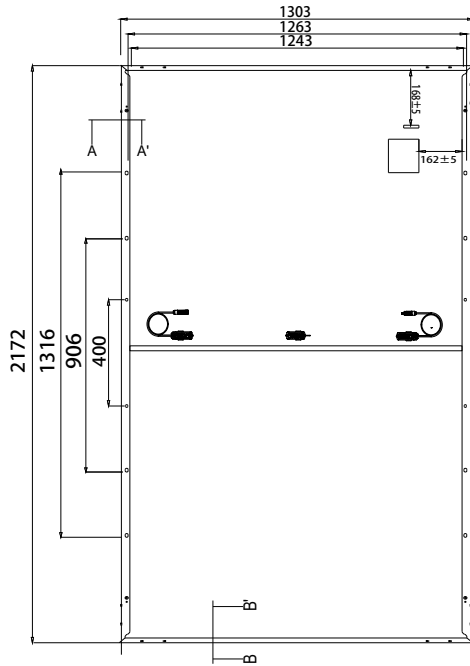

TIPO TYPE	EX590M120HC210	EX595M120HC210	EX600M120HC210	EX605M120HC210
STC 1000 W/M2. Module Temperature 25°C A.M.1,5				
Potencia de salida Power output	590	595	600	605
Max. potencia tolerada Max. power tolerance (%)	0-+5W			
Eficiencia módulo Module efficiency (%)	20.85	21.02	21.20	21.38
Voltaje circ. abierto Voltage open circuit, VOC (V)	41.10	41.30	41.50	41.70
Intensidad de cortocircuito Short circuit current, ISC (A)	18.42	18.47	18.52	18.57
Voltage Máximo voltage, VMP (V)	34.00	34.20	34.40	34.60
Intensidad máxima actual Current, IMP (A)	17.35	17.40	17.44	17.49
NOCT 800W/M2 Environment. Temperature 20°C A.M. 1,5				
Potencia de salida Power output	447	451	454	458
Voltaje circ. abierto Voltage open circuit, VOC (V)	38.70	38.90	39.10	39.30
Intensidad de cortocircuito Short circuit current, ISC (A)	14.09	14.13	14.18	14.22
Voltage Máximo voltage, VMP (V)	31.70	31.90	32.10	32.30
Intensidad máxima actual Current, IMP (A)	14.85	14.88	14.92	14.96
COEFICIENTES DE TEMPERATURA TEMPERATURE COEFFICIENTS				
Coeficiente de temp. Temp. Coefficient (P _{MAX})	-0.36%/°C			
Coeficiente de temp. Temp. Coefficient (ISC)	0.05%/°C			
Coeficiente de temp. Temp. Coefficient (VOC)	-0.28%/°C			
NOCT	41±3°C			

I-V CURVAS CURVES

Temperatura celdas | Cells temperature: 25°C. Current-Voltage & power Voltage Curve (590)

